



# リアレジ

iOS 編

mC-Print2 LAN接続  
設定マニュアル

# 1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

## ◆Star Quick Setup Utility スター精密 設定用アプリ

### iOS版

<https://apps.apple.com/jp/app/star-quick-setup-utility/id1549088652>



### Android版

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web\\_share](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web_share)




mPOP/mC-Print2などのスター精密製プリンタに対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイアウトにするための設定を行います。

本設定は、プリンタ本体の機器へ設定がされません。そのため、リアレジ用端末でなくても、設定は可能です。

①スマホから、本設定を行います。リアレジを使用する端末以外でも問題ありませんので、お手持ちのスマートフォンから、左記のQRコードまたはURLリンクを通じて【Star Quick Setup Utility】をダウンロードします。

① ②

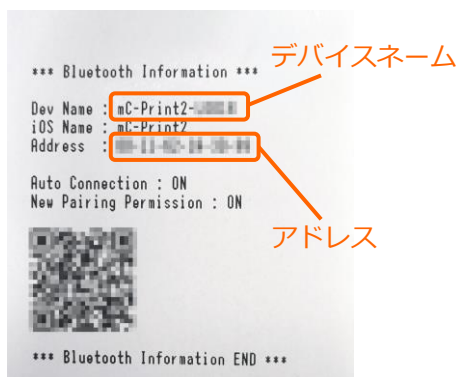

※本マニュアルでは、Bluetoothで設定を行います。LANケーブルは外したまま電源を入れて下さい。

①【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。  
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②レシートが3枚印刷されます。2枚目のレシートにプリンタで割り振られたDev Name (デバイスネーム) とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。



①iOS端末の【設定】をタップ。

④【Bluetooth】をタップ。

⑤【Bluetooth】のトグルをオン。しばらく待つと、【mC-Print2-xxxx】の表示が出たらタップ。

※②で印刷されたDev Name (デバイスネーム) と同じか確認してください。特に複数台のレジを設定する場合、iOS端末とプリンタが目的のペアになっているか Dev Name (デバイスネーム) でご確認下さい。

# 1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

⑥



⑥【 mC-Print2 】が[ 接続済み ]と表示されます。

ペアリングが完了しました。設定画面を閉じます。

※ 電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、【 mC-Print2-xxxx 】のペアリングが切断されます。次回からは、この画面で【 mC-Print2-xxxx 】をタップするだけでペアリングができます。

⑦




⑦アプリ【Star Quick Setup Utility】を起動させます。

⑧



⑧画面上部をタップします。

⑨

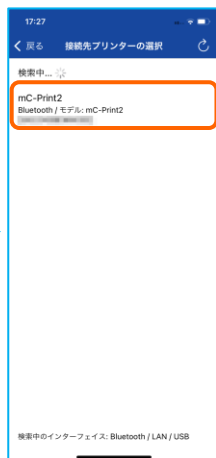


⑨スター精密製の接続できるプリンターの候補が出ます。接続したいプリンターをタップします。

⑩




⑩Bluetoothペアリングの確認ができます。【はい】を選択してください。

⑪

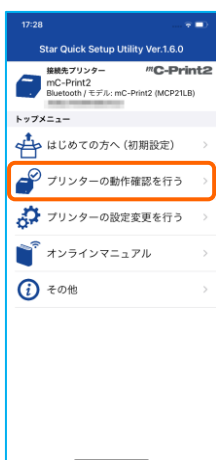

⑪画面⑧が表示されます。【プリンターの動作確認】を行うをタップします。

⑫

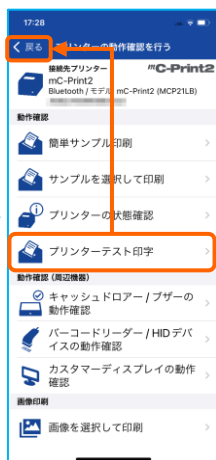


⑫【プリンターテスト印字】をタップ。レシートプリンターが接続されているか確認を行います。印字が確認できたら、【戻る】をタップして元の画面に戻ります。


※印字がうまくいかない場合は、本マニュアル②以降を細かく確認してください。

# 1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

⑬

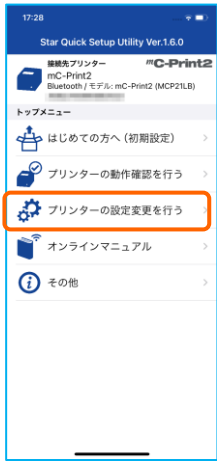

⑭

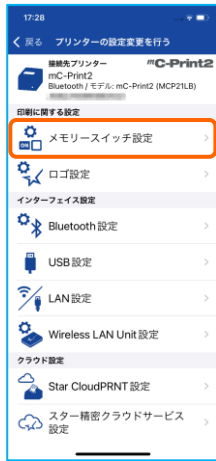

⑮



⑬【プリンタの設定変更を行う】をタップ。

⑭【メモリースイッチ設定】をタップ。

⑮設定メニューを下にスクロールさせて【水平方向縮小印刷】をタップします。

選択肢から、【72mm→印字領域】を選択【適用する】をタップ。

⑯



⑯【OK】をタップ。

設定が完了し、プリンター本体に設定が書込みされます。

## 2.リアレジにレシートプリンターを接続する。



①プリンターにLANケーブルを接続します。  
【フィードボタン】を長押ししながら  
【電源】を入れます。  
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②レシートが3枚印刷されます。  
3枚目のレシートにプリンターで割り振られたIPアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。



③リアレジを起動させます。  
メインメニューの右上【歯車マーク】をタップ。

④【プリンター設定】をタップ。

⑤プリンター設定が開きます。  
【対象プリンター】をタップ。  
プリンターを選択します。



⑧プリンターのリストから  
【Star mC-Print2 LAN】を選択します。

⑨ IPアドレスが書かれた②のレシートの  
IPアドレスを入力し、【保存】をタップ。

⑩【OK】をタップ。

## 2.リアレジにレシートプリンターを接続する。

