



# リアレジ

iOS編

mPOP Bluetooth接続  
設定マニュアル

# 1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

## ◆Star Quick Setup Utility スター精密 設定用アプリ

### iOS版

<https://apps.apple.com/jp/app/star-quick-setup-utility/id1549088652>



### Android版

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web\\_share](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web_share)



mPOPなどのスター精密製プリンターに対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイアウトにするための設定を行います。


本設定は、プリンター本体の機器へ設定がされます。そのため、リアレジ用端末でなくても、設定は可能です。

①スマホから、本設定を行います。リアレジを使用する端末以外でも問題ありませんので、お手持ちのスマートフォンから、左記のQRコードまたはURLリンクを通じて【Star Quick Setup Utility】をダウンロードします。

①


フィードボタン

電源スイッチ

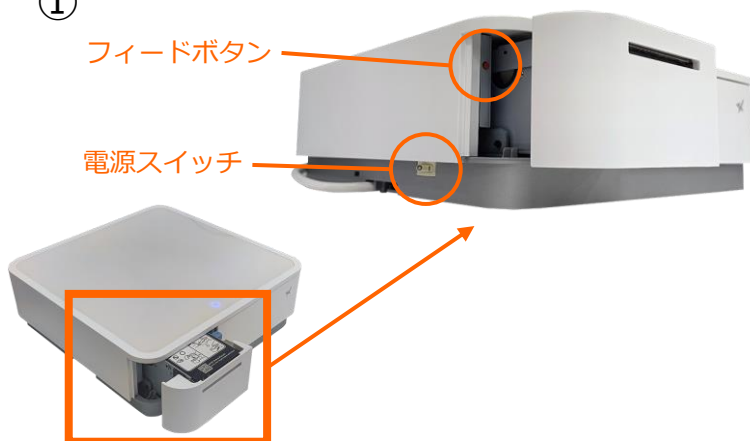

①【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。  
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②

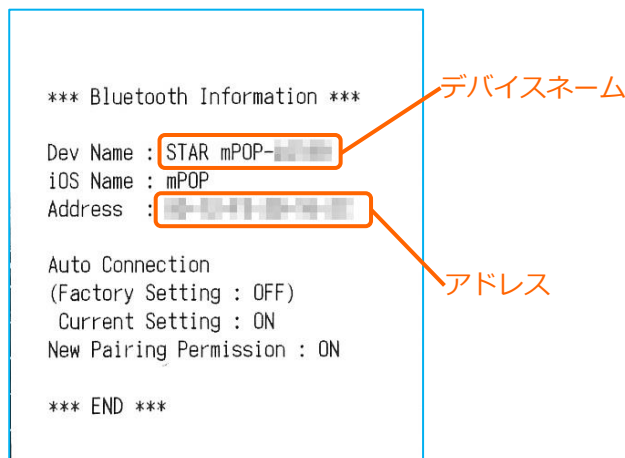

②レシートが3枚印刷されます。2枚目のレシートにプリンターで割り振られたDev Name（デバイスネーム）とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

# 1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

③



④



⑤



① iOS端末の【 設定 】をタップ。

④ 【 Bluetooth 】をタップ。

⑤ 【 Bluetooth 】のトグルをオン。しばらく待ち、【 mPOP-xxxx 】の表示が出たらタップ。

※②で印刷されたDev Name (デバイスネーム)と同じか確認してください。特に複数台のレジを設定する場合、iOS端末とプリンターが目的のペアになっているか Dev Name (デバイスネーム) でご確認下さい。

⑥



⑥ 【 mPOP 】が[ 接続済み ]と表示されます。

ペアリングが完了しました。設定画面を閉じます。

※ 電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、【 mPOP-xxxx 】のペアリングが切断されます。次回からは、この画面で【 mPOP-xxxx 】をタップするだけでペアリングができます。


⑦



⑧



⑨

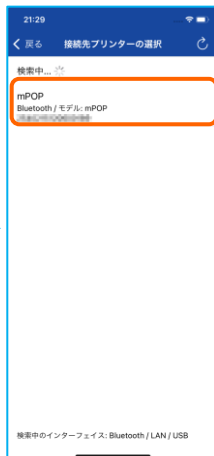

⑦アプリ【Star Quick Setup Utility】を起動させます。

⑧画面上部をタップします。

⑨スター精密製の接続できるプリンターの候補が出ます。接続したいプリンターをタップします。


# 1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

⑩



⑩Bluetoothペアリングの確認が出来ます。  
【はい】を選択してください。

⑪

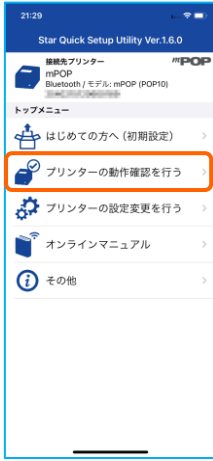

⑪画面⑧が表示されます。  
【プリンターの動作確認】を行う  
をタップします。

⑫




⑫【プリンターテスト印字】をタップ。  
レシートプリンターが接続されているか  
確認を行います。印字が確認できたら、  
【戻る】をタップして元の画面に戻ります。  
※印字がうまくいかない場合は、  
本マニュアル②以降を細かく確認してください。

⑬



⑬【プリンターの設定変更を行う】  
をタップ。

⑭

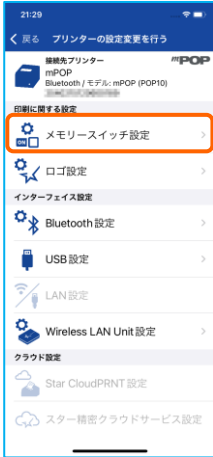

⑭【メモリースイッチ設定】をタップ。

⑮



⑮設定メニューを下にスクロールさせて  
【水平方向縮小印刷】をタップします。

選択肢から、  
【72mm→印字領域】を選択  
【適用する】をタップ。

⑯




⑯【OK】をタップ。  
設定が完了し、プリンター本体に設定が  
書込みされます。

## 2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

①

フィードボタン

電源スイッチ

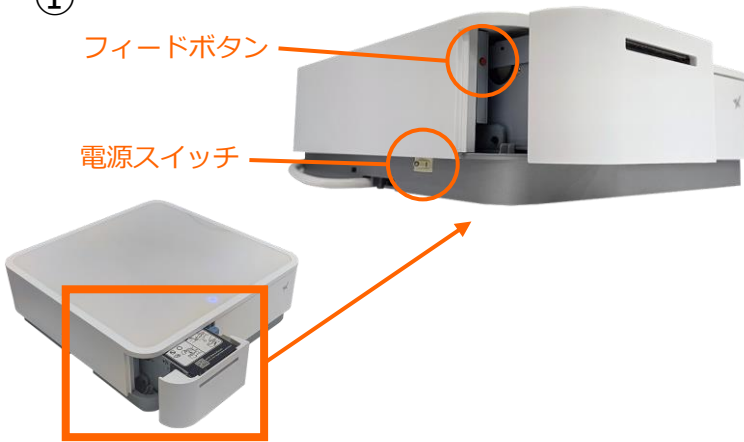

※ペアリングが既にお済みの方は、  
⑥アプリ設定の項へ進んで下さい。

①【フィードボタン】を長押ししながら  
【電源】を入れます。  
※【フィードボタン】は、紙が印刷される  
まで長押ししてください。

②



デバイスネーム

アドレス

②レシートが3枚印刷されます。  
2枚目のレシートにプリンターで割り振ら  
れたDev Name (デバイスネーム) と  
アドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

③



④



⑤



③mPOPの電源を入れます。  
次に、iOS端末の【 設定 】をタップ。

④【 Bluetooth 】をタップ。

⑤【 Bluetooth 】のトグルをオン。  
しばらく待つと、【 mPOP-xxxx 】の表  
示が出たらタップ。

## 2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑥



⑥【 mPOP-xxxx 】が[ 接続済み ]と表示されます。


ペアリングが完了しました。設定画面を閉じます。

※ 電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、【 mPOP-xxxx 】のペアリングが切断されます。次回からは、この画面で【 mPOP-xxxx 】をタップするだけでペアリングができます。

⑦



⑧

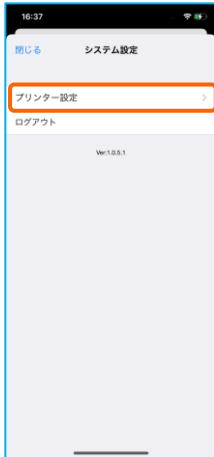

⑨



⑦リアレジを起動させます。メインメニューの右上【 歯車マーク 】をタップ。

⑧【 プリンター設定 】をタップ。

⑨プリンター設定が開きます。【 対象プリンター 】をタップ。プリンターを選択します。

⑩



⑪



⑫



⑩プリンターのリストから【 Star mPOP Bluetooth 】を選択します。

⑪デバイス名の【 虫眼鏡 】をタップ

⑫ペアリングしたプリンターが表示されます。【 mPOP 】をタップ。

## 2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。



⑬ プリンターの指定ができたなら【保存】をタップ。

⑭ 【OK】をタップ。

⑮ 【印刷テスト】をタップ。  
レシートが印刷されるか確認します。


問題なく印刷ができたならば【戻る】をタップ。



⑯ 【閉じる】をタップ。

⑰ メインメニューに戻ったら画面を下にスクロールさせ【レジ基本設定】をタップ。

⑱ 【店舗設定】タブをタップ。

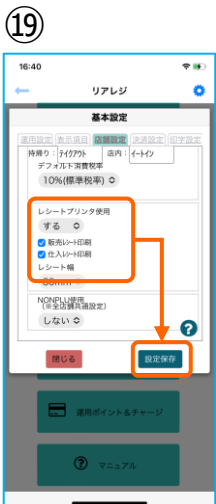

⑲ レシートプリンター使用【する】を選択。  
【販売レシート印刷】をチェック  
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし  
【閉じる】をタップ

以上でmPOPの設定は完了です。