



JT-VT10編

MP-B20 Bluetooth接続 設定マニュアル

1.JT-VT10にレシートプリンターをペアリングする。

①



POWERを
5秒長押し
LEDが点滅

②



③




①MP-B20 の【 POWER 】 ボタンを5秒長押しします。
LEDが点滅し、ペアリング可能な状態になります。


②JT-VT10の決済メニューを閉じて
アプリメニューを出します。
【設定】をタップ。

③【接続済みのデバイス】をタップ。


④

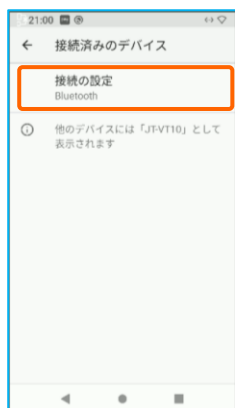

⑤

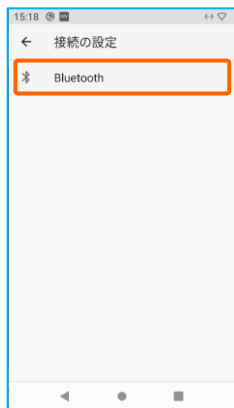

⑥

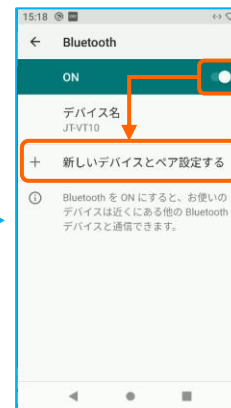

④【接続の設定】をタップ。

⑤【Bluetooth】をタップ。

⑥ トグルを【ON】にして、
【+ 新しいデバイスとペアを設定する】
をタップ。

⑦



⑧



⑨




⑦ Bluetoothのプリンターを検索します。
【 MP-B20 】 をタップ。

⑧【ペア設定する】をタップ。

⑨ペアリング完了後、この画面に戻ります。
【←】をタップ。

1.JT-VT10にレシートプリンターをペアリングする。

⑩

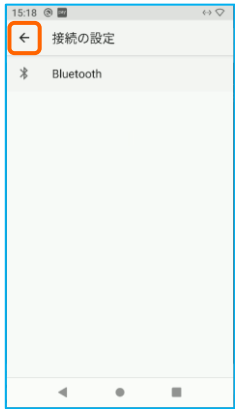

⑪



⑩ 【←】をタップ。

⑪ ペアリングされた端末を確認します。
この画面に【MP-B20】が表示されて
いれば、ペアリング完了です。

【←】をタップして、
アプリメニューまで戻ります。

⑫



⑬



⑭



⑫ リアレジアプリからメインメニューを
開きます。
メインメニューの右上【：】をタップ
後、【リアレジ設定】をタップ。

⑬ 【プリンター設定】をタップ。

⑭ プリンター設定が開きます。
「プリンターメーカー」
【SII】を選択して
「プリンター機種」をタップします。

※旧アプリの場合は、メーカーは選択せず
直接プリンター機種を選択します。

⑮



⑯



⑰



⑮ プリンターのリストから
【SII MP-B20 Bluetooth】を選択します。

⑯ 【プリンター検索】をタップ。

⑰ 該当のプリンターが存在すると
候補が表示されます。
候補からBluetoothのアドレスをタップ。

2.リアレジ SII MP-B20 Bluetooth モバイルプリンター設定



⑱プリンターの指定ができたなら
【設定保存】をタップ。

続いて【テスト印刷】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

⑲設定が完了したら、
左上の【←】をタップしていきます。

㉔メインメニューに戻ります。




㉑画面を下にスクロールさせ
【レジ基本設定】をタップ。

㉒【店舗設定】タブをタップ。

㉓レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック
出力先プリンタ
【外付けプリンタ】を選択。

【印字設定】タブをタップ。

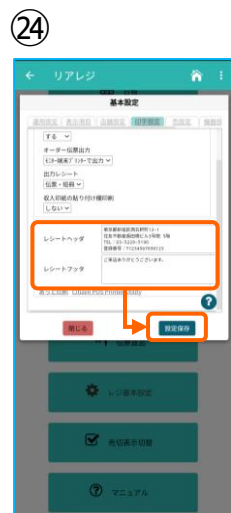

㉔【レシートヘッダ】
【レシートフッタ】に店舗連絡先
インボイスのための登録番号を記入し

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ