



JT-VT10編

SM-S210i Bluetooth接続  
設定マニュアル

# 1. プリンタ設定をする

①



```
*** SM-S210I2(RX) ***  
PRINTER STATUS (JPN)  
[Ver 4.4 2021/07/19]  
  
S/N : ██████████  
  
PORT = Bluetooth(Mac)  
SERIAL = 57600 BPS  
8 DATA BIT  
NO PARITY  
1 STOP BIT  
  
EMULATION = ESC/POS  
DENSITY = MEDIUM  
PRINT SPEED = LOW  
MARK = NO USE  
SENSOR = LOW(204)  
PWDN = NO USE  
AUTO CONNECTION = ON
```

事前にプリンターのハード設定をしておく必要があります。

①設定を確認します。  
【電源】ボタン+【FEED】を長押しします。【ピッピ】と音が鳴りレシートが印刷されるまで長押ししてください。

設定は以下の通りか確認します。  
Port = Bluetooth (Mac)  
EMULATION = ESC/POS

設定は合っている場合は、次のページに進みます。

②

ポートは Bluetooth (Mac)



```
*** SM-S210I2(RX) ***  
PRINTER STATUS (JPN)  
[Ver 4.4 2021/07/19]  
  
S/N : ██████████  
  
PORT = Bluetooth(Mac)  
SERIAL = 57600 BPS  
8 DATA BIT  
NO PARITY  
1 STOP BIT  
  
EMULATION = StarPRNT  
DENSITY = MEDIUM  
PRINT SPEED = LOW  
MARK = NO USE  
SENSOR = LOW(204)  
PWDN = NO USE  
AUTO CONNECTION = ON
```

②PORTが異なっていた場合、再度、【電源】ボタン+【FEED】ボタンを長押しして【ピッピ】と音が鳴りレシートが印刷されるまで長押ししてください。

Port = Bluetooth (Mac) になっているか確認します。

※この設定をすると、  
【Bluetooth (Auto)】⇔【Bluetooth (Mac)】と設定が切り替わります。

プリンターカバーを開き  
Errorが5回点滅するまで2つのボタンを長押し



```
EMU = ESC/POS
```

EMULATIONは EMU = ESC/POS

③ EMULATIONが異なっていた場合、以下の方法で設定を変更します。

[A]プリンターカバーを開き

[B]電源+FEEDボタンを同時に長押し  
ERRORランプが5回点滅したことを確認し電源+FEEDから指を放す。

[C]用紙をセット後、プリンターカバーを閉めるとエミュレーションモードが変更されます。

※この設定をすると、  
【StarPRNT】⇔【ESC/POS】と設定が切り替わります。

## 2.JT-VT10にレシートプリンターをペアリングする。



① JT-VT10の決済メニューを閉じてアプリメニューを出します。  
【設定】をタップ。

② 【接続済みのデバイス】をタップ。

③ 【接続の設定】をタップ。



④ 【Bluetooth】をタップ。

⑤ トグルを【ON】にして、  
【+ 新しいデバイスとペアを設定する】  
をタップ。

⑥ Bluetoothのプリンターを検索します。  
【Star Micronics】をタップ。



⑦ 【1234】と入力し、【OK】をタップ。

⑧ ペアリング完了後、この画面に戻ります。  
【←】をタップ。

⑨ 【←】をタップ。

## 2.JT-VT10にレシートプリンターをペアリングする。

⑩



⑩ペアリングされた端末を確認します。  
この画面に、【 Star Micronics 】が  
表示されていれば、ペアリング完了です  
【ペア設定する】をタップ。

【←】をタップして、  
アプリメニューまで戻ります。


## 2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。



⑧リアレジを起動させます。  
メインメニューの右上【:】をタップ。

⑨【プリンター設定】をタップ。


⑩プリンター設定が開きます。  
プルダウンをタップして  
プリンターを選択します。

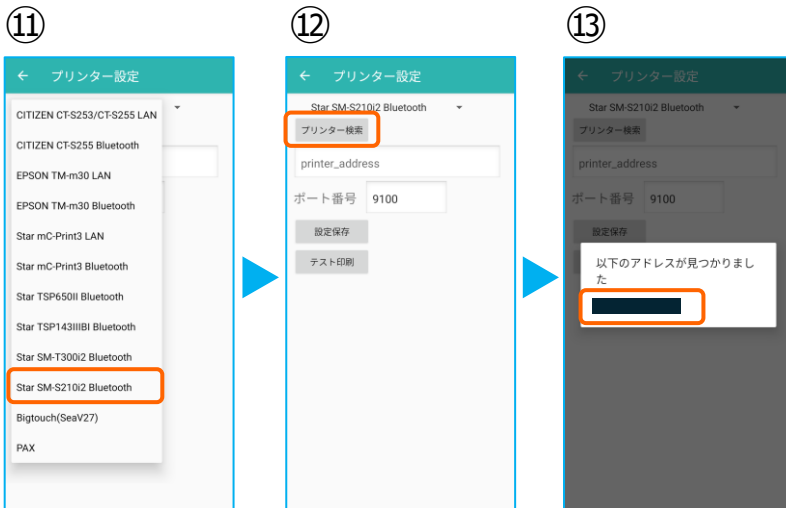

⑪プリンターのリストから  
【Star SM-S210i Bluetooth】  
を選択します。

⑫【プリンター検索】をタップ  
※過去の設定が入っている場合は削除。

⑬該当のプリンターが存在すると  
候補が表示されます。  
候補からBluetoothのアドレスをタップ。

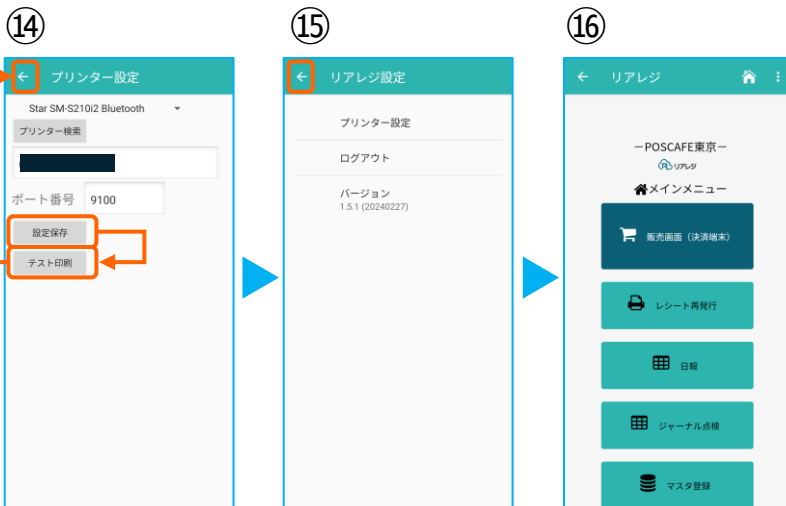

⑭プリンターの指定ができれば  
【設定保存】をタップ。

続いて【テスト印刷】をタップ。  
レシートが印刷されるか確認します。

⑮設定が完了したら、  
左上の【←】をタップしていきます。

⑯メインメニューに戻ります。

## 2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。



①7画面を下にスクロールさせ  
【レジ基本設定】をタップ。

①8【店舗設定】タブをタップ。

①9レシートプリンタ使用【する】を選択。  
【販売レシート印刷】をチェック  
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし  
【閉じる】をタップ