



決済端末編

mC-Print2 LAN接続 設定マニュアル

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

◆Star Quick Setup Utility スター精密 設定用アプリ

iOS版

<https://apps.apple.com/jp/app/star-quick-setup-utility/id1549088652>



Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web_share



mPOP/mC-Print2などのスター精密製プリンターに対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイアウトにするための設定を行います。


本設定は、プリンター本体の機器へ設定がされます。そのため、リアレジ用端末でなくても、設定は可能です。

スマホから、本設定を行います。
リアレジを使用する端末以外でも問題ありませんので、お手持ちのスマートフォンから、左記のQRコードまたはURLリンクを通じて【Star Quick Setup Utility】をダウンロードします。

①



②

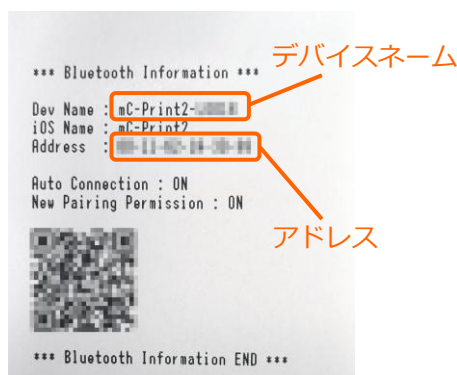

① ※この設定は、Bluetooth接続で設定を行います。LANケーブルは外したまま電源を入れて下さい。

【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。


②レシートが3枚印刷されます。
2枚目のレシートにプリンターで割り振られたDev Name (デバイスネーム) とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

③



④

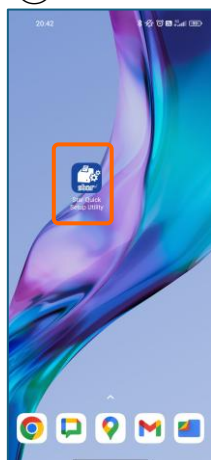

⑤




③スマホのBluetoothをオンにします。

④アプリ【Star Quick Setup Utility】を起動させます。


⑤画面上部をタップします。

1. プリンタへ【 80mm⇒58mm縮小 】設定をする

⑥

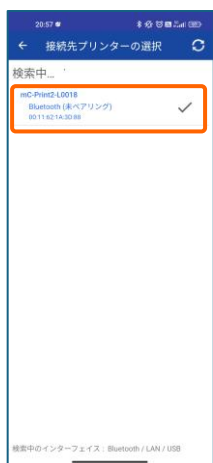

⑦

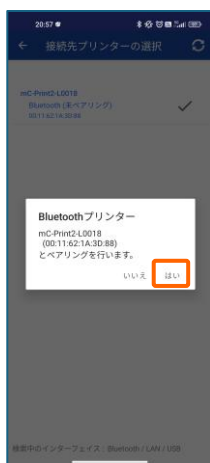

⑧



⑥スター精密製の接続できるプリンターの候補が出ます。接続したいプリンターをタップします。

⑦Bluetoothペアリングの確認ができます。
【はい】を選択してください。

※接続ができないエラー画面が出ても
【再試行】をタップすると接続できるケースがございます。

⑧再度、画面⑤が表示されます。
【プリンターの動作確認を行う】
をタップします。

⑨



⑩



⑪



⑨【プリンターテスト印字】をタップ。
レシートプリンターが接続されているか
確認を行います。
印字が確認できましたら、【←】をタッ
プして元の画面に戻ります。

※印字がうまくいかない場合は、
本マニュアル②以降を細かく確認してください。

⑩【プリンターの設定変更を行う】
をタップ。

⑪【メモリースイッチ設定】をタップ。

⑫



⑬



⑭



⑫設定メニューを下にスクロールさせて
【水平方向縮小印刷】をタップします。

選択肢から、
【72mm⇒印字領域】を選択
【適用する】をタップ。

⑬【はい】をタップ。

⑭【OK】をタップ。
設定が完了し、プリンター本体に設定が
書き込まれます。

2.リアレジにレシートプリンターを接続する。



2.リアレジにレシートプリンターを接続する。



⑨プリンターの指定ができたなら
【 設定保存 】をタップ。

続いて【 テスト印刷 】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

⑩設定が完了したら、
左上の【←】をタップしていきます。

⑪メインメニューに戻ります。



⑫画面を下にスクロールさせ
【 レジ基本設定 】をタップ。

⑬【 店舗設定 】タブをタップ。

⑭レシートプリンタ使用【する】を選択。
【 販売レシート印刷 】をチェック
【 仕入レシート印刷 】をチェック
出力先プリンタ
【 外付けプリンタ 】を選択。

【 印字設定 】タブをタップ。



⑮【 レシートヘッダ 】
【 レシートフッタ 】に店舗連絡先
インボイスのための登録番号を記入し

設定完了後、【 設定保存 】をタップし
【 閉じる 】をタップ