



Android編

mPOP Bluetooth接続  
設定マニュアル

# 1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

## ◆Star Quick Setup Utility スター精密 設定用アプリ

### iOS版

<https://apps.apple.com/jp/app/star-quick-setup-utility/id1549088652>



### Android版

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web\\_share](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web_share)



mPOPなどのスター精密製 プリンターに対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイアウトにするための設定を行います。


本設定は、プリンター本体の機器へ設定がされます。そのため、リアレジ用端末でなくとも、設定は可能です。

①スマホから、本設定を行います。リアレジを使用する端末以外でも問題ありませんので、お手持ちのスマートフォンから、左記のQRコードまたはURLリンクを通じて【Star Quick Setup Utility】をダウンロードします。



②プリンター前面を押してロックを外し、プリンターを引き出します。カバーオープンレバーを手前に引き、プリンターカバーを開けます。ロール紙をセットします。用紙の端をまっすぐ引き出してから用紙を挟んでプリンターカバーを閉めます。

自動的に用紙カットして用紙セットが完了します。

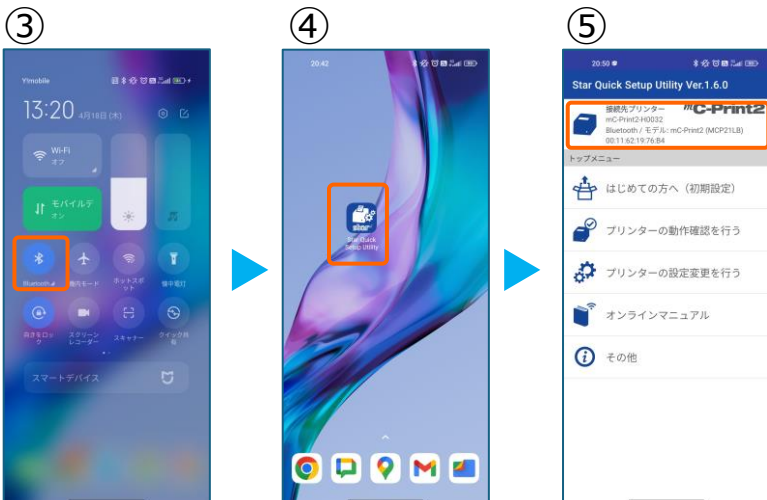


③スマホのBluetoothをオンにします。

④アプリ【Star Quick Setup Utility】を起動させます。

⑤画面上部をタップします。

# 1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

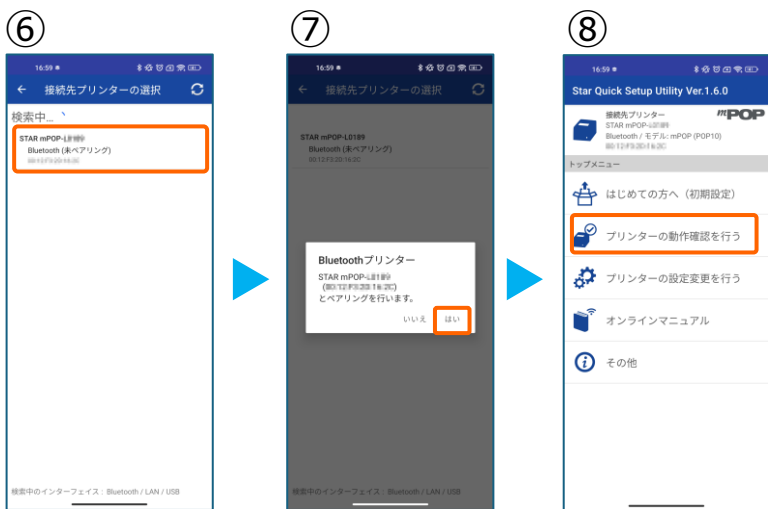

⑥スター精密製の接続できるプリンターの候補が出ます。接続したいプリンターをタップします。

⑦Bluetoothペアリングの確認ができます。  
【はい】を選択してください。  
※接続ができないエラー画面が出ても【再試行】をタップすると接続できるケースがございます。


⑧画面⑤が表示されます。  
【プリンターの動作確認】を行うをタップします。



⑨【プリンターテスト印字】をタップ。レシートプリンターが接続されているか確認を行います。  
印字が確認できましたら、【←】をタップして元の画面に戻ります。  
※印字がうまくいかない場合は、本マニュアル②以降を細かく確認してください。

⑩【プリンターの設定変更を行う】をタップ。

⑪【メモリスイッチ設定】をタップ。

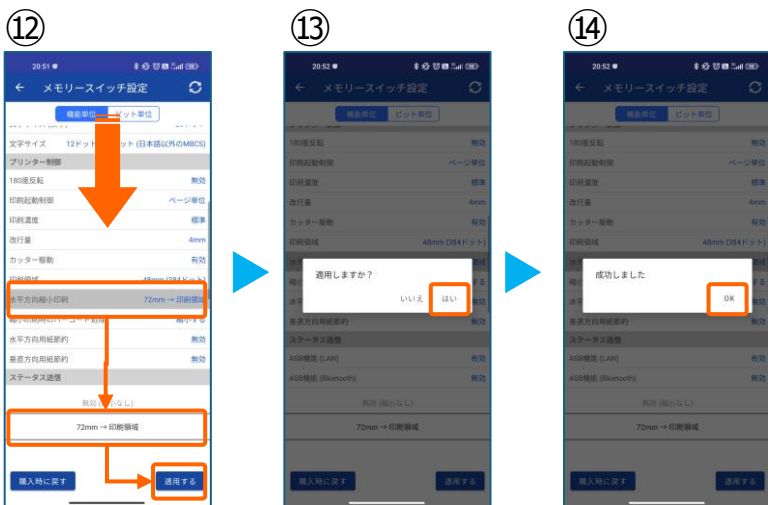

⑫設定メニューを下にスクロールさせて【水平方向縮小印刷】をタップします。

選択肢から、【72mm⇒印字領域】を選択  
【適用する】をタップ。

⑬【はい】をタップ。


⑭【OK】をタップ。  
設定が完了し、プリンター本体に設定が書込みされます。

## 2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。

①

フィードボタン

電源スイッチ

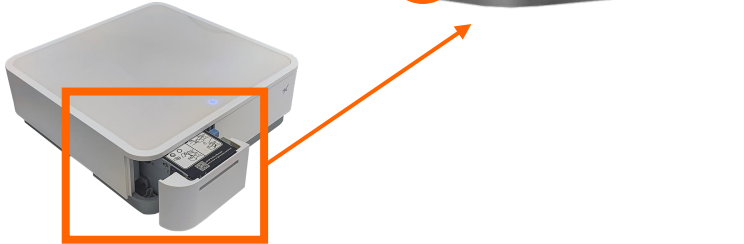

- ①【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。  
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②



デバイスネーム

アドレス

電源ボタン


- ②レシートが3枚印刷されます。  
2枚目のレシートにプリンターで割り振られたDev Name（デバイスネーム）とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

③



④

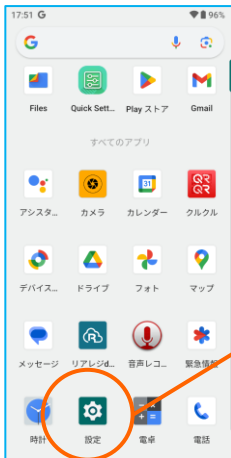

- ③アプリドロア（画面下部を下から上へスワイプ）を開き、アプリの一覧画面を開きます。


- ④【設定】をタップ。

## 2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑤



⑥

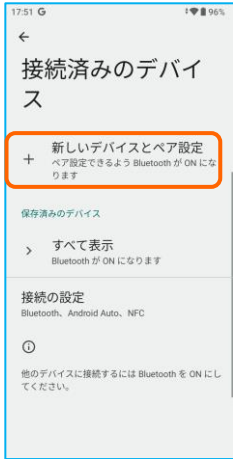

⑦



⑤ 【 接続済みのデバイス 】 をタップ。

⑥ 【 新しいデバイスとペア設定 】 をタップ。

⑦Bluetoothのプリンターを検索します。先ほど、②で印刷されたレシートを確認しデバイス名【 mPOP-XXXXX 】をタップ。

⑧



⑨



⑧ 【ペア設定する】 をタップ。


⑨ペアリングされた端末を確認します。この画面に、レシートプリンターが表示されていれば、ペアリングを確認できます。

【←】 をタップして、アプリメニューまで戻ります。

⑩



⑪

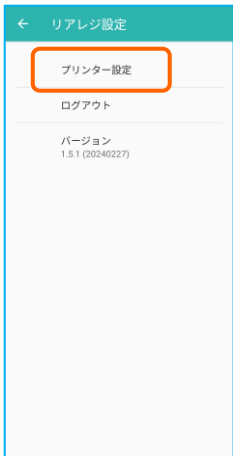

⑫




⑩メインメニューの右上【 : 】 をタップ。

⑪ 【 プリンター設定 】 をタップ。

⑫プリンター設定が開きます。プルダウンをタップしてプリンターを選択します。

## 2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。


⑬

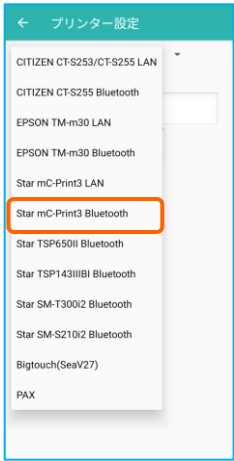

⑭



⑮

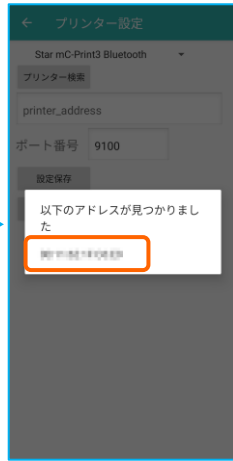

⑬プリンターのリストから【Star mC-Print3 Bluetooth】を選択します。

※ Star mPOP ですが、Star mC-Print3 Bluetoothを選択します。

⑭【プリンター検索】をタップ  
※過去の設定が入っている場合は削除。


⑮該当のプリンターが存在すると候補が表示されます。  
候補からBluetoothのアドレスをタップ。

※②で印刷されたアドレスと同じであることを確認してください。

⑯



⑰

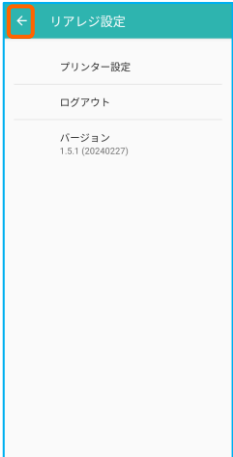

⑱



⑯プリンターの指定ができれば【設定保存】をタップ。

続いて【テスト印刷】をタップ。  
レシートが印刷されるか確認します。


⑰設定が完了したら、左上の【←】をタップしていきます。

⑱メインメニューに戻ります。


⑲



⑳

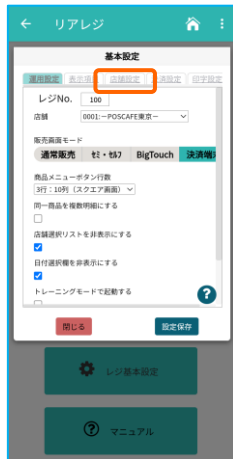

㉑

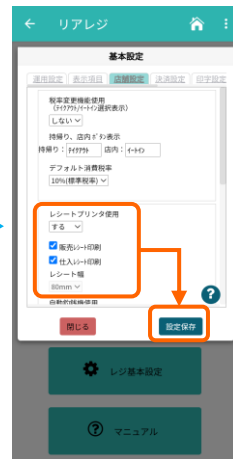

⑲画面を下にスクロールさせ【レジ基本設定】をタップ。

⑳【店舗設定】タブをタップ。

㉑レシートプリンタ使用【する】を選択。  
【販売レシート印刷】をチェック  
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし【閉じる】をタップ