



iOS 編

MP-B20 / MP-B30
Bluetooth接続
設定マニュアル

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。



①MP-B20 または MP-B30の電源を入れます。次に、iOS端末の【 設定 】をタップ。

② 【 Bluetooth 】をタップ。

③ 【 Bluetooth 】のトグルをオン。【 MP-B20 】または【 MP-B30 】の表示が出たらタップ。



④ 【 MP-B20 】または【 MP-B30 】が [接続済み] と表示されます。

ペアリングが完了しました。設定画面を閉じます。

※ 電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、【 MP-B20 】または【 MP-B30 】のペアリングが切断されます。次回からは、この画面で【 MP-B20 】または【 MP-B30 】をタップするだけでペアリングができます。



⑥リアレジを起動させます。メインメニューの右上【 歯車マーク 】をタップ。

⑦ 【 プリンター設定 】をタップ。

⑧プリンター設定が開きます。【 対象プリンター 】をタップ。プリンターを選択します。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。



⑨プリンターのリストから【 Star MP-B20 / MP-B30 Bluetooth 】を選択します。

⑩デバイス名の【虫眼鏡】をタップ

⑪ペアリングしたプリンターが表示されます。
【 MP-B20 】または【 MP-B30 】をタップ。



⑫プリンターの指定ができれば【保存】をタップ。

⑬【OK】をタップ。

⑭【印字テスト】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

問題なく印刷ができたならば【戻る】をタップ。




⑮【閉じる】をタップ。

⑯メインメニューに戻ったら画面を下にスクロールさせ【レジ基本設定】をタップ。

⑰【店舗設定】タブをタップ。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑰

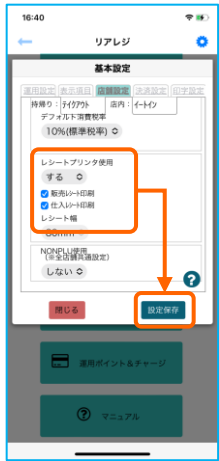

- ⑱ レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ

以上でMP-B20 / MP-B30の設定は完了です。