



# リアレジ

iOS版


TM-m30 LAN接続  
設定マニュアル

# 1.プリンターのIPアドレスを確認する。

①

## LAN 接続


< 接続イメージ >

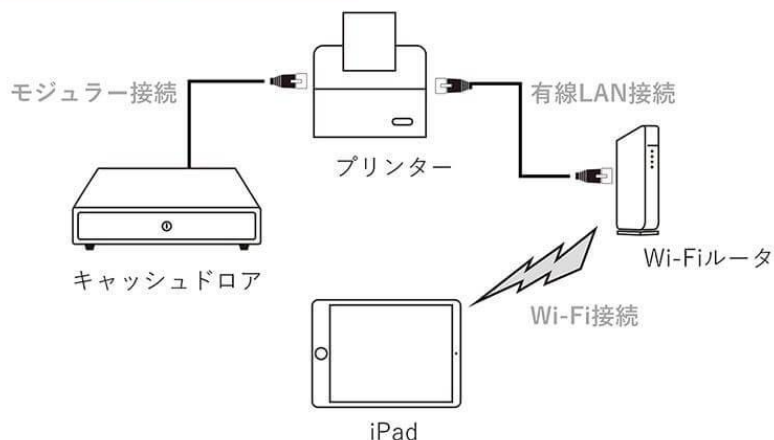


①プリンター・キャッシュドローアを【接続イメージ】の様に接続します。

②

TM-m30 プリンター背面

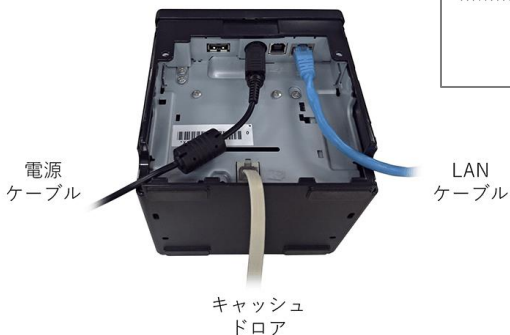

③

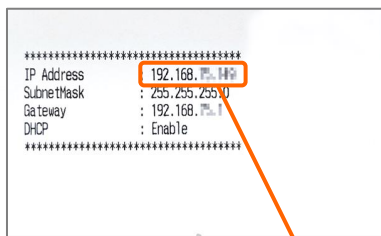

IPアドレス

②プリンターのケーブル接続は、左記のように行います。

③プリンターに電源を入れて、数分たつと自動的に、左記のようなレシートが印刷されます。

レシートには、プリンターで割り振られたIPアドレスが表示されます。


※こちらの紙は後ほど利用します。

## 2.リアレジにレシートプリンターを接続する。

④



⑤

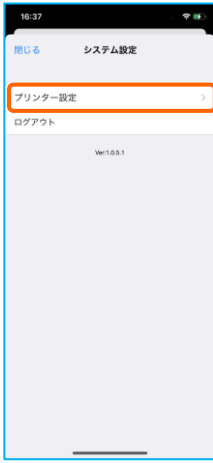

⑥




④リアレジを起動させます。  
メインメニューの右上【歯車マーク】を  
タップ。

⑤【プリンター設定】をタップ。

⑥プリンター設定が開きます。  
【対象プリンター】をタップ。  
プリンターを選択します。

⑦

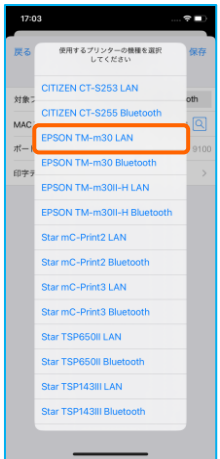

⑧



⑨




⑦プリンターのリストから  
【EPSON TM-m30 LAN】を選択します。


⑧ IPアドレスが書かれた③のレシートの  
IPアドレスを入力し、【保存】をタップ。

⑨【OK】をタップ。

⑩

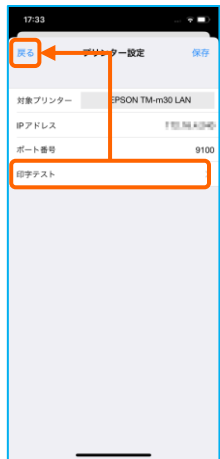

⑪

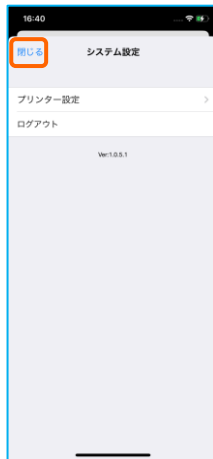

⑫



⑩【印刷テスト】をタップ。  
レシートが印刷されるか確認します。

問題なく印刷ができたならば【戻る】を  
タップ。

⑪【閉じる】をタップ。


⑫メインメニューに戻ったら  
画面を下にスクロールさせ  
【レジ基本設定】をタップ。

## 2.リアレジにレシートプリンターを接続する。

⑬



⑭

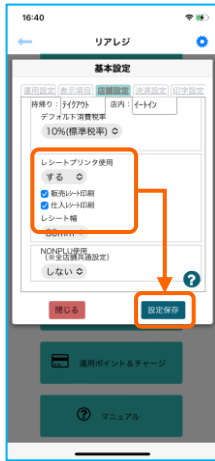

⑬ 【店舗設定】タブをタップ。

⑭ レシートプリンタ使用【する】を選択。  
【販売レシート印刷】をチェック  
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし  
【閉じる】をタップ

以上でTM-m30 / TM-m30 II -Hの設定は完了です。