



リアレジ

iOS編

TM-m30 Bluetooth接続
設定マニュアル


1. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

①



①【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②

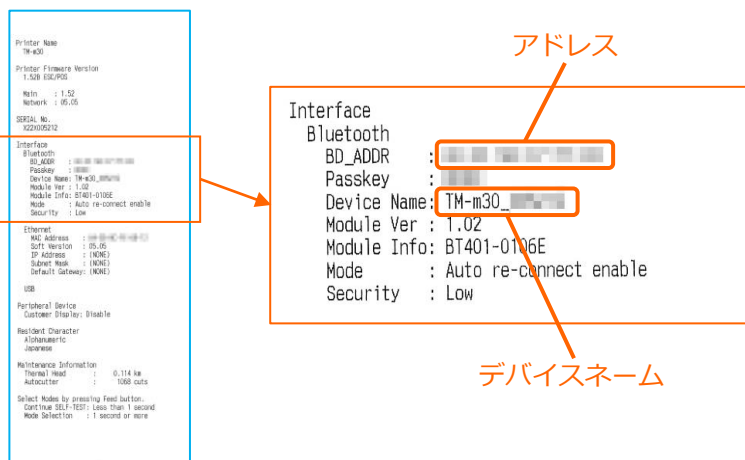

②レシートが印刷されます。
レシートにプリンターで割り振られた Device Name (デバイスネーム) とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

③



④



⑤



③iOS端末の【設定】をタップ。

④【Bluetooth】をタップ。

⑤【Bluetooth】のトグルをオン。
しばらく待ち、【TM-m30-xxxx】の表示が出たらタップ。

1. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑥



⑥ 【 TM-m30-xxxx 】 が[接続済み] と表示されます。

ペアリングが完了しました。設定画面を閉じます。


※ 電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、【 TM-m30-xxxx 】 のペアリングが切断されます。次回からは、この画面で【 TM-m30-xxxx 】 をタップするだけでペアリングができます。

1. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑦



⑧

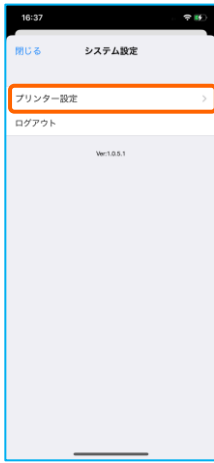

⑨




⑦リアレジを起動させます。
メインメニューの右上【歯車マーク】を
タップ。

⑧【プリンター設定】をタップ。

⑨プリンター設定が開きます。
【対象プリンター】をタップ。
プリンターを選択します。

⑩

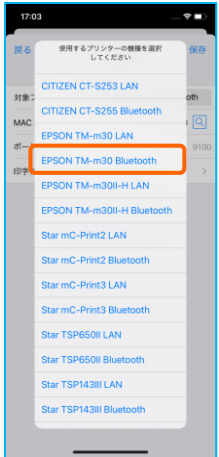

⑪



⑫



⑩プリンターのリストから
【EPSON TM-m30 Bluetooth】
を選択します。

⑪デバイス名の【虫眼鏡】をタップ

⑫ペアリングしたプリンターが表示され
ます。【TM-m30】をタップ。

⑬



⑭



⑮



⑬プリンターの指定ができたなら
【保存】をタップ。

⑭【OK】をタップ。


⑮【印字テスト】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

問題なく印刷ができたならば【戻る】を
タップ。

1. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。



- ①⑥ 【閉じる】をタップ。
- ①⑦ メインメニューに戻ったら画面を下にスクロールさせ【レジ基本設定】をタップ。
- ①⑧ 【店舗設定】タブをタップ。

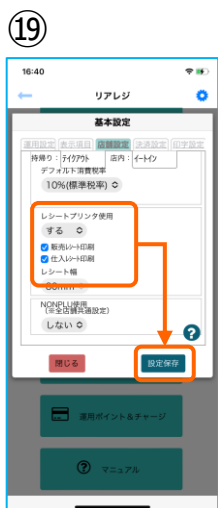

- ①⑨ レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし【閉じる】をタップ

以上でTM-m30の設定は完了です。