



Android編

mPOP Bluetooth接続 設定マニュアル

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

◆Star Quick Setup Utility スター精密 設定用アプリ

iOS版

<https://apps.apple.com/jp/app/star-quick-setup-utility/id1549088652>



mPOPなどのスター精密製プリンターに対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイアウトにするための設定を行います。

本設定は、プリンター本体の機器へ設定がされます。そのため、リアレジ用端末でなくても、設定は可能です。

Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web_share




スマホから、本設定を行います。
リアレジを使用する端末以外でも問題ありませんので、お手持ちのスマートフォンから、左記のQRコードまたはURLリンクを通じて【Star Quick Setup Utility】をダウンロードします。

①


フィードボタン

電源スイッチ

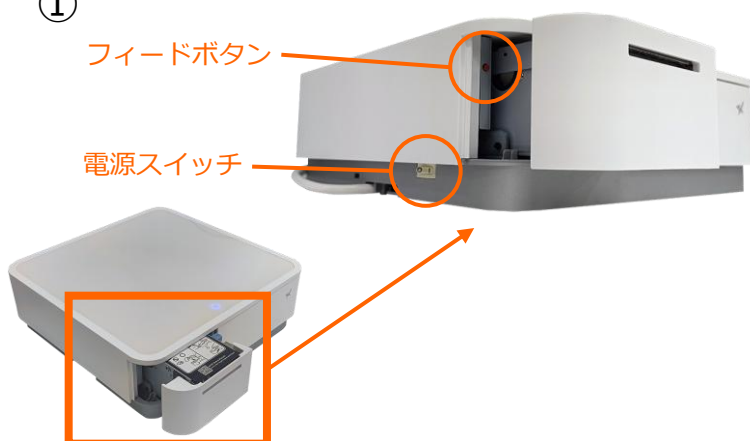

①【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②

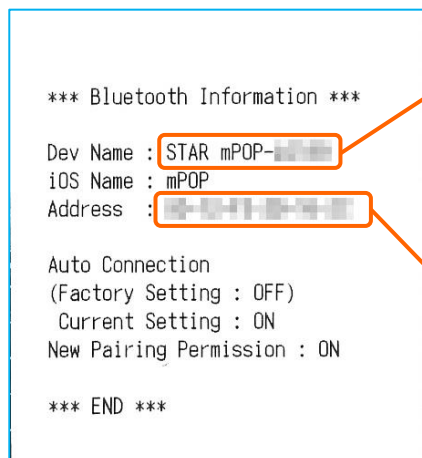


デバイスネーム

アドレス

②レシートが3枚印刷されます。
2枚目のレシートにプリンターで割り振られたDev Name（デバイスネーム）とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。


1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

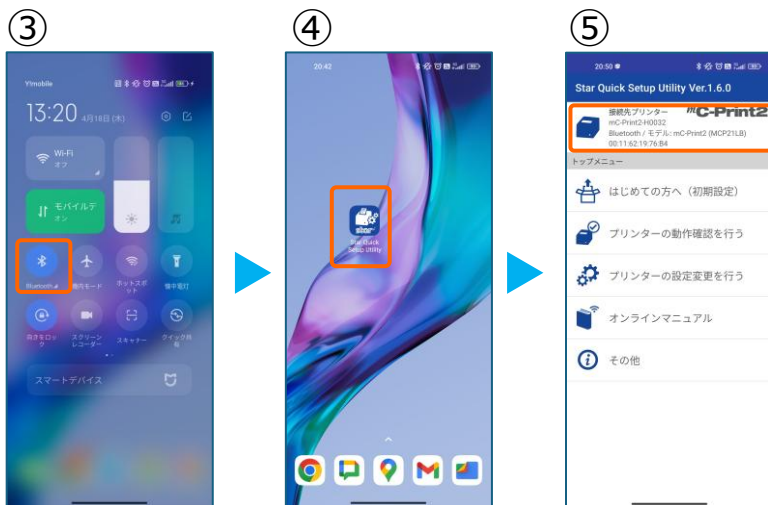

③スマホのBluetoothをオンにします。

④アプリ【Star Quick Setup Utility】を起動させます。

⑤画面上部をタップします。

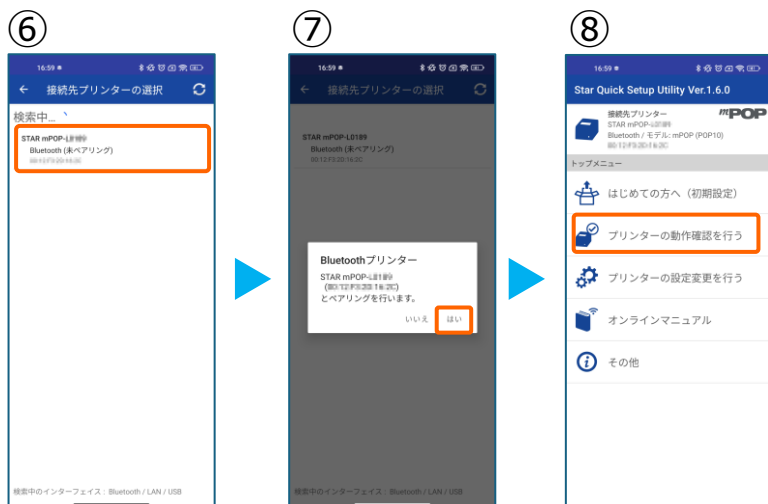

⑥スター精密製の接続できるプリンターの候補が出ます。接続したいプリンターをタップします。

⑦Bluetoothペアリングの確認ができます。
【はい】を選択してください。

※接続ができないエラー画面が出ても
【再試行】をタップすると接続できるケースがございます。

⑧画面⑤が表示されます。
【プリンターの動作確認】を行う
をタップします。




⑨【プリンターテスト印字】をタップ。
レシートプリンターが接続されているか
確認を行います。
印字が確認できましたら、【←】をタップ
して元の画面に戻ります。

※印字がうまくいかない場合は、
本マニュアル②以降を細かく確認してください。

⑩【プリンターの設定変更を行う】
をタップ。

⑪【メモリースイッチ設定】をタップ。

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

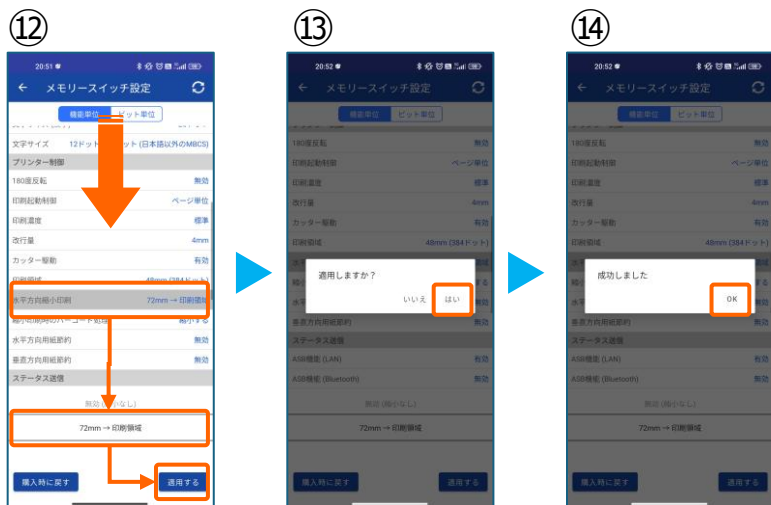

⑫設定メニューを下にスクロールさせて【水平方向縮小印刷】をタップします。


選択肢から、
【72mm→印字領域】を選択
【適用する】をタップ。

⑬ 【はい】をタップ。

⑭ 【OK】をタップ。
設定が完了し、プリンター本体に設定が
書込みされます。


2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。

①

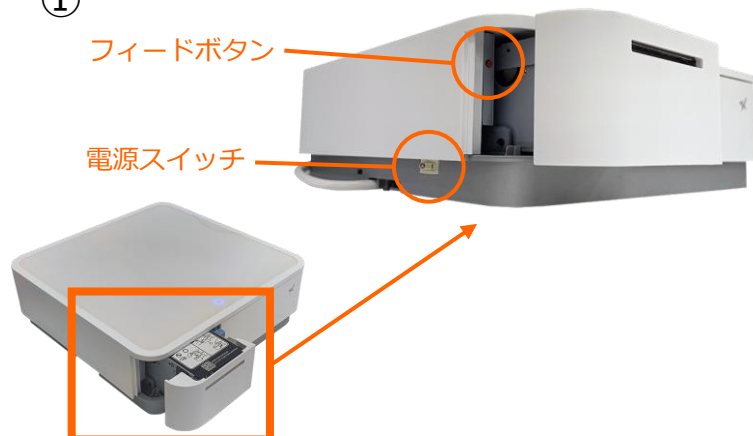

- ①【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②

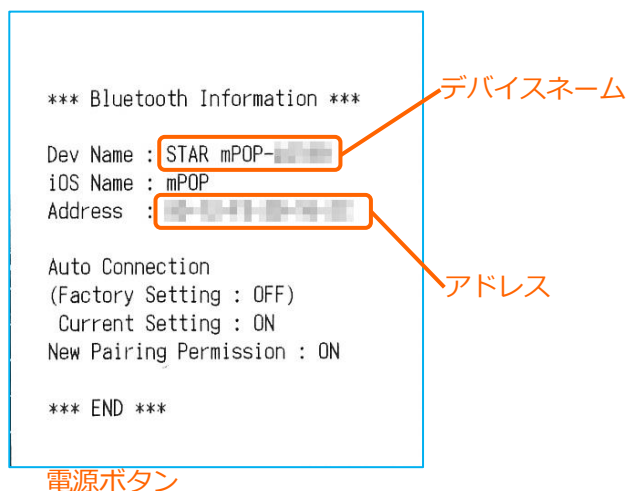


- ②レシートが3枚印刷されます。
2枚目のレシートにプリンターで割り振られたDev Name（デバイスネーム）とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

③



④

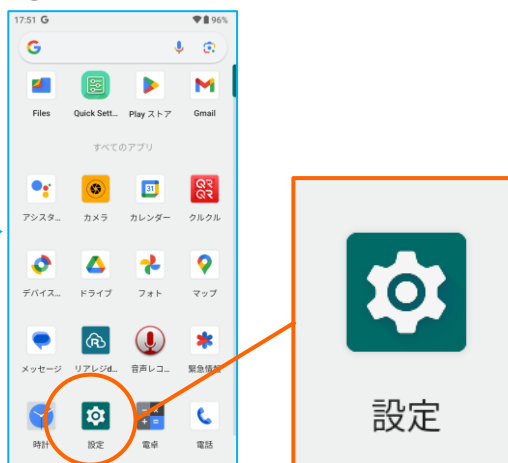

- ③アプリドロア（画面下部を下から上へスワイプ）を開き、アプリの一覧画面を開きます。


- ④【 設定 】をタップ。

2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑤



⑥

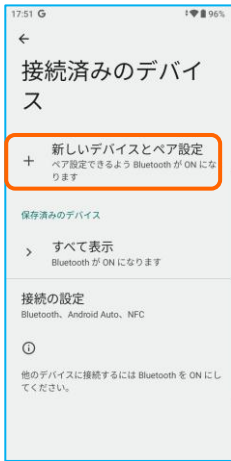

⑦




⑤ 【 接続済みのデバイス 】をタップ。

⑥ 【 新しいデバイスとペア設定 】をタップ。

⑦Bluetoothのプリンターを検索します。
先ほど、②で印刷されたレシートを確認し
デバイス名【 mPOP-XXXXX 】を
タップ。

⑧

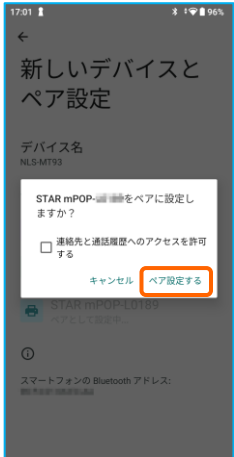

⑨



⑧ 【ペア設定する】をタップ。


⑨ペアリングされた端末を確認します。
この画面に、レシートプリンターが表示
されていれば、ペアリングを確認できま
す。

【←】をタップして、
アプリメニューまで戻ります。

⑩



⑪

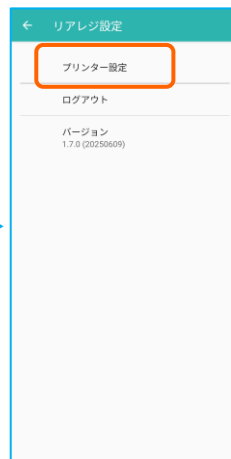

⑫



⑩リアルレジアプリからメインメニューを
開きます。
メインメニューの右上【 : 】をタップ
後、【リアルレジ設定】をタップ。

⑪ 【 プリンター設定 】をタップ。

⑫プリンター設定が開きます。
「プリンターメーカー」
【Star】を選択して
「プリンター機種」をタップします。

※旧アプリの場合は、メーカーは選択せず
直接プリンター機種を選択します。

2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑬



⑭



⑮




⑬プリンターのリストから
【 mPop 】を選択します。


⑭【 プリンター検索 】をタップ
※ 【 printer_address 】に不要な設定が入っている
場合は削除します。

⑮該当のプリンターが存在すると
候補が表示されます。
候補からBluetoothのアドレスをタップ。

⑯

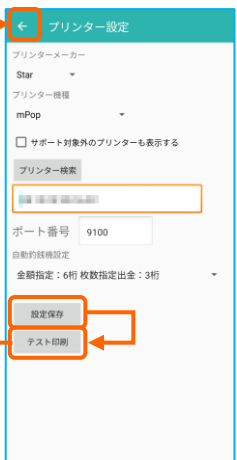

⑰

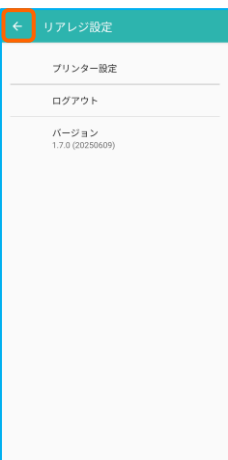

⑱



⑯プリンターの指定ができれば
【 設定保存 】をタップ。

続いて【 テスト印刷 】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。


⑰設定が完了したら、
左上の【←】をタップしていきます。

⑱メインメニューに戻ります。

⑲



⑳

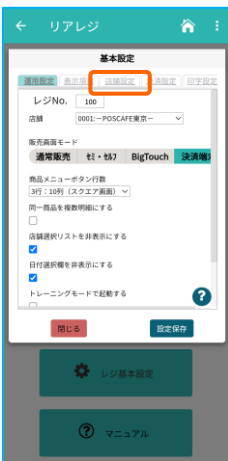

㉑



⑲画面を下にスクロールさせ
【 レジ基本設定 】をタップ。


⑳【 店舗設定 】タブをタップ。

㉑レシートプリンタ使用【する】を選択。
【 販売レシート印刷 】をチェック
【 仕入レシート印刷 】をチェック

【 印字設定 】タブをタップ。

2. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。

②②

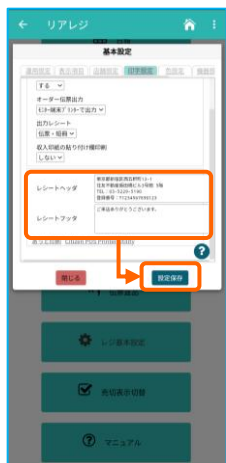

- ②② 【レシートヘッダ】
【レシートフッタ】に店舗連絡先
インボイスのための登録番号を記入し

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ