



Android編

MP-B20 Bluetooth接続 設定マニュアル

1.Android端末にレシートプリンターをペアリングする。

①




POWERを
5秒長押し
LEDが点滅

②



③

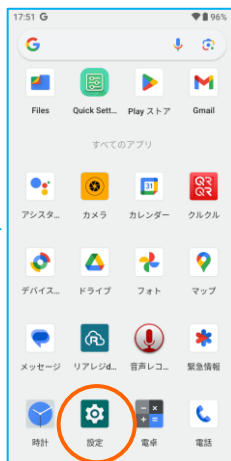

①MP-B20 の【 POWER 】 ボタンを5秒長押しします。
LEDが点滅し、ペアリング可能な状態になります。

②アプリドロア（画面下部を下から上へスワイプ）を開き、アプリの一覧画面を開きます。

③【 設定 】をタップ。

④



⑤



⑥



④【 接続済みのデバイス 】をタップ。

⑤【 新しいデバイスとペア設定 】をタップ。

⑥Bluetoothのプリンターを検索します。
【 MP-B20 】をタップ。

⑦



⑧



⑦【 ペア設定する 】をタップ。

⑧ペアリングされた端末を確認します。
この画面に【 MP-B20 】が表示されていれば、ペアリング完了です。

【←】をタップして、次にリアレジのアプリを起動させます。

2.リアレジ SII MP-B20 Bluetooth モバイルプリンター設定



⑨ リアレジアプリからメインメニューを開きます。
メインメニューの右上【：】をタップ後、【リアレジ設定】をタップ。

⑩ 【プリンター設定】をタップ。

⑪ プリンター設定が開きます。
「プリンターメーカー」
【SII】を選択して
「プリンター機種」をタップします。

※旧アプリの場合は、メーカーは選択せず
直接プリンター機種を選択します。



⑫ プリンターのリストから
【SII MP-B20 Bluetooth】
を選択します。

⑬ 【プリンター検索】をタップ
※【printer_address】に不要な設定が入っている
場合は削除します。

⑭ 該当のプリンターが存在すると
候補が表示されます。
候補からBluetoothのアドレスをタップ。



⑮ プリンターの指定ができたなら
【設定保存】をタップ。


続いて【テスト印刷】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

⑯ 設定が完了したら、
左上の【←】をタップしていきます。

⑰ メインメニューに戻ります。

2.リアレジ SII MP-B20 Bluetooth モバイルプリンター設定

⑱

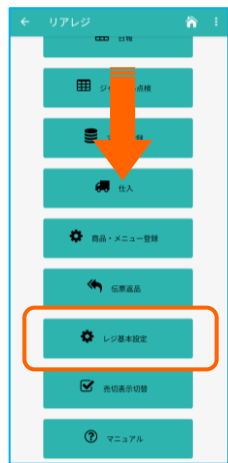

⑲



⑳




⑱画面を下にスクロールさせ
【レジ基本設定】をタップ。

⑲【店舗設定】タブをタップ。

⑳レシートプリンター使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

【印字設定】タブをタップ。

㉑

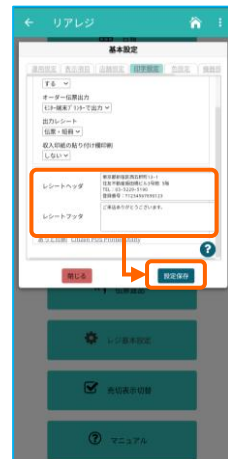

㉑【レシートヘッダ】
【レシートフッタ】に店舗連絡先
インボイスのための登録番号を記入し

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ